



Volledig stenen spoelbak 40 × 40 cm


Alle maten in mm, binnenwerks

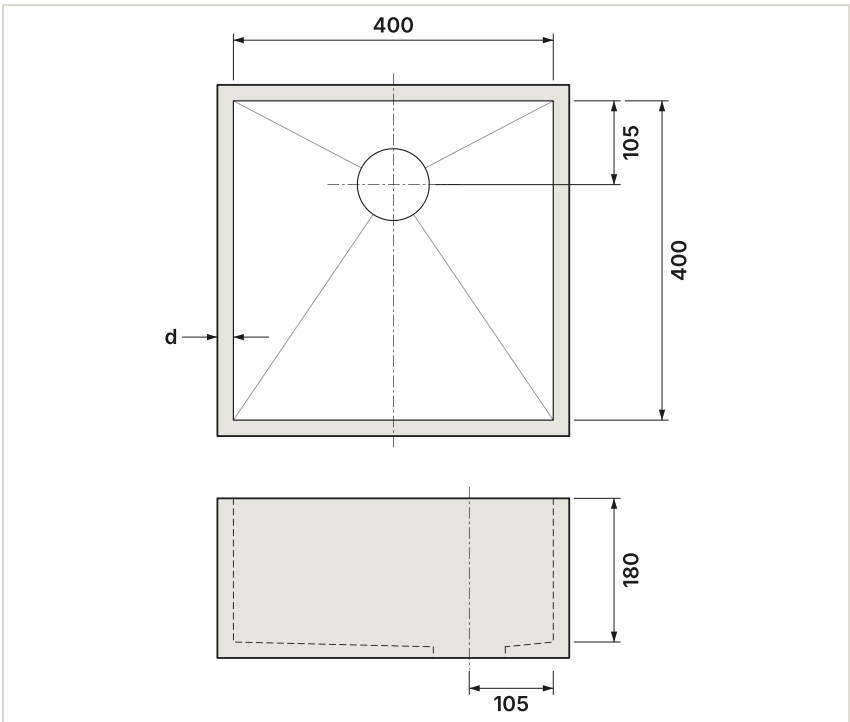

Technische tekening: bovenaanzicht met daaronder het zijaanzicht (achterwand rechts)

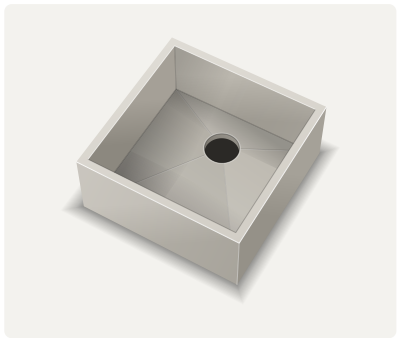

3D-aanzicht

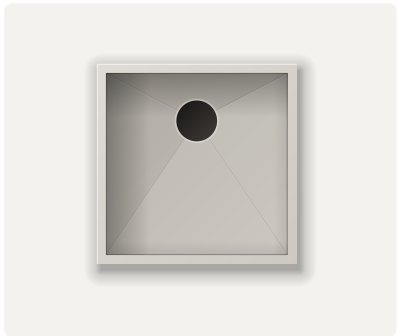

Bovenaanzicht

Uitvoering	Volledig steen: wanden en bodem van steen
Binnenmaat (l × b)	400 × 400 mm
Binnendiepte	180 mm
Wanddikte (d)	Materiaaldikte plus 3 mm rvs bak rondom de steen; zie de tabel
Bodem	Steen, envelop op afschot naar de afvoer
Afvoer	Hart 105 mm uit de achterwand (binnenwerks), in het midden van de lengte
Plug en overloop	Opties: korfplug en sifon, en overloop inclusief korfplug. Zonder deze opties geleverd zonder plug en overloop
Materiaal	Composiet, keramiek, Dekton of natuursteen
Inbouw	Standaard onderbouw. In verstek: zie het product wasbasin


WANDDIKTE, BUITENMAAT EN MINIMALE VRIJE KASTBREEDTE PER MATERIAAL

Materiaal	Materiaaldikte	Wanddikte (d)	Buitenmaat (l × b)	Min. vrije kastbreedte
Composiet	12 mm	15 mm	430 × 430 mm	450 mm
Composiet	20 mm	23 mm	446 × 446 mm	466 mm
Natuursteen	20 mm	23 mm	446 × 446 mm	466 mm
Keramiek	6 mm	9 mm	418 × 418 mm	438 mm
Keramiek	12 mm	15 mm	430 × 430 mm	450 mm
Dekton	8 mm	11 mm	422 × 422 mm	442 mm

Wanddikte (d) = materiaaldikte + 3 mm rvs bak. Buitenmaat = binnenmaat + 2 × d. Minimale vrije kastbreedte, de ruimte binnen in de kast = buitenmaat in de lengte + 2 × 10 mm speling. De afbeeldingen zijn illustraties; de kleur en de structuur van de steen hangen af van het gekozen materiaal.

Volledig stenen spoelbak 50 × 40 cm


Alle maten in mm, binnenwerks

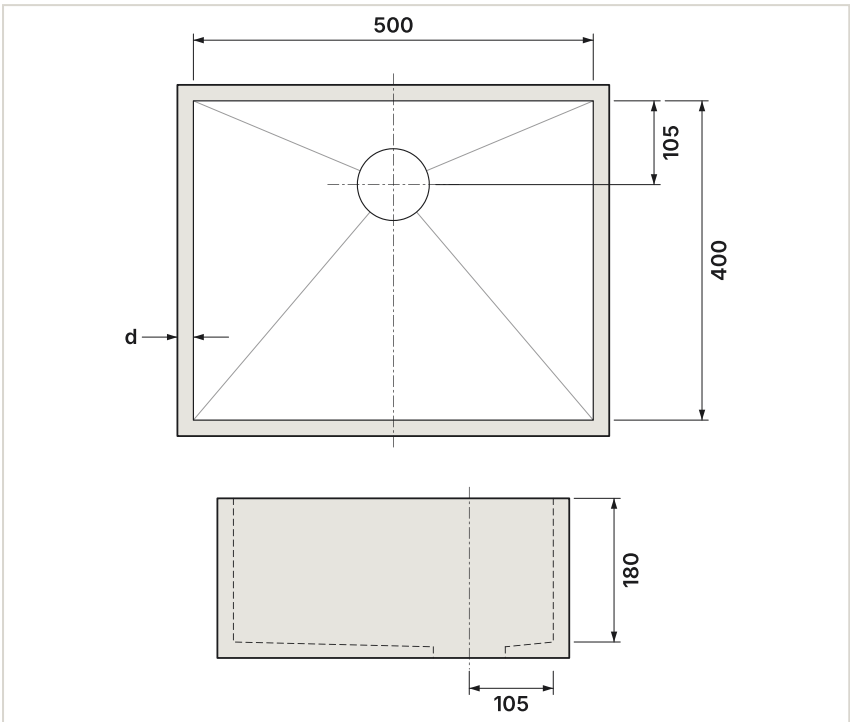

Technische tekening: bovenaanzicht met daaronder het zijaanzicht (achterwand rechts)



3D-aanzicht

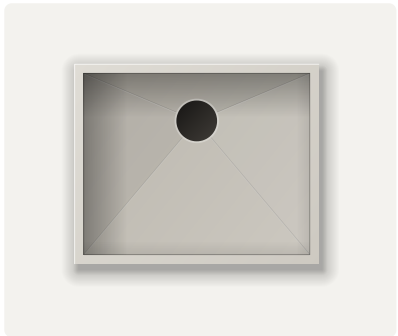

Bovenaanzicht

Uitvoering	Volledig steen: wanden en bodem van steen
Binnenmaat (l × b)	500 × 400 mm
Binnendiepte	180 mm
Wanddikte (d)	Materiaaldikte plus 3 mm rvs bak rondom de steen; zie de tabel
Bodem	Steen, envelop op afschot naar de afvoer
Afvoer	Hart 105 mm uit de achterwand (binnenwerks), in het midden van de lengte
Plug en overloop	Opties: korfplug en sifon, en overloop inclusief korfplug. Zonder deze opties geleverd zonder plug en overloop
Materiaal	Composiet, keramiek, Dekton of natuursteen
Inbouw	Standaard onderbouw. In verstek: zie het product wasbasin


WANDDIKTE, BUITENMAAT EN MINIMALE VRIJE KASTBREEDTE PER MATERIAAL

Materiaal	Materiaaldikte	Wanddikte (d)	Buitenmaat (l × b)	Min. vrije kastbreedte
Composiet	12 mm	15 mm	530 × 430 mm	550 mm
Composiet	20 mm	23 mm	546 × 446 mm	566 mm
Natuursteen	20 mm	23 mm	546 × 446 mm	566 mm
Keramiek	6 mm	9 mm	518 × 418 mm	538 mm
Keramiek	12 mm	15 mm	530 × 430 mm	550 mm
Dekton	8 mm	11 mm	522 × 422 mm	542 mm


Wanddikte (d) = materiaaldikte + 3 mm rvs bak. Buitenmaat = binnenmaat + 2 × d. Minimale vrije kastbreedte, de ruimte binnen in de kast = buitenmaat in de lengte + 2 × 10 mm speling. De afbeeldingen zijn illustraties; de kleur en de structuur van de steen hangen af van het gekozen materiaal.

Volledig stenen spoelbak 55 × 40 cm


Alle maten in mm, binnenwerks

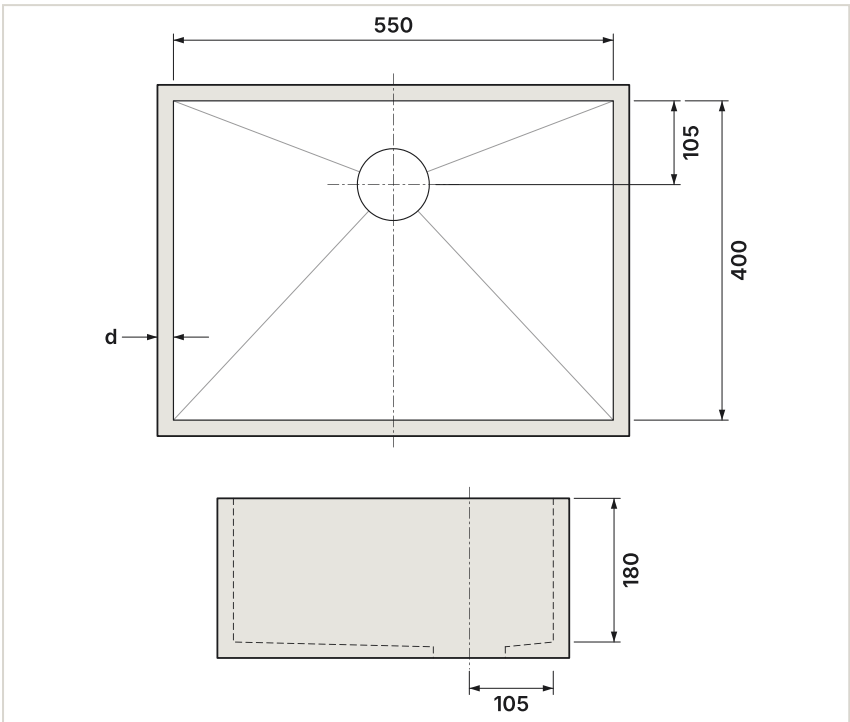

Technische tekening: bovenaanzicht met daaronder het zijaanzicht (achterwand rechts)

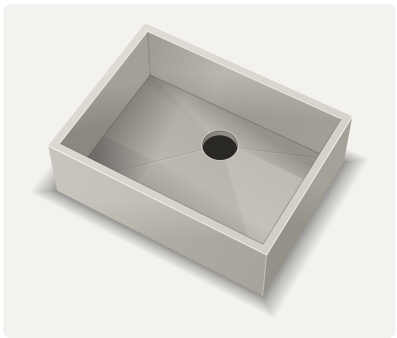

3D-aanzicht

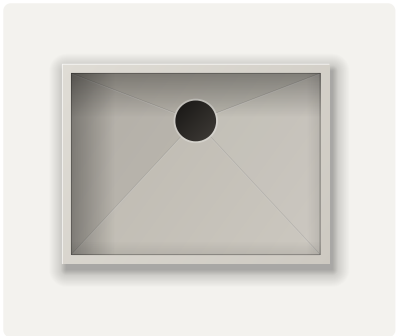

Bovenaanzicht

Uitvoering	Volledig steen: wanden en bodem van steen
Binnenmaat (l × b)	550 × 400 mm
Binnendiepte	180 mm
Wanddikte (d)	Materiaaldikte plus 3 mm rvs bak rondom de steen; zie de tabel
Bodem	Steen, envelop op afschot naar de afvoer
Afvoer	Hart 105 mm uit de achterwand (binnenwerks), in het midden van de lengte
Plug en overloop	Opties: korfplug en sifon, en overloop inclusief korfplug. Zonder deze opties geleverd zonder plug en overloop
Materiaal	Composiet, keramiek, Dekton of natuursteen
Inbouw	Standaard onderbouw. In verstek: zie het product wasbasin


WANDDIKTE, BUITENMAAT EN MINIMALE VRIJE KASTBREEDTE PER MATERIAAL

Materiaal	Materiaaldikte	Wanddikte (d)	Buitenmaat (l × b)	Min. vrije kastbreedte
Composiet	12 mm	15 mm	580 × 430 mm	600 mm
Composiet	20 mm	23 mm	596 × 446 mm	616 mm
Natuursteen	20 mm	23 mm	596 × 446 mm	616 mm
Keramiek	6 mm	9 mm	568 × 418 mm	588 mm
Keramiek	12 mm	15 mm	580 × 430 mm	600 mm
Dekton	8 mm	11 mm	572 × 422 mm	592 mm

Wanddikte (d) = materiaaldikte + 3 mm rvs bak. Buitenmaat = binnenmaat + 2 × d. Minimale vrije kastbreedte, de ruimte binnen in de kast = buitenmaat in de lengte + 2 × 10 mm speling. De afbeeldingen zijn illustraties; de kleur en de structuur van de steen hangen af van het gekozen materiaal.

Stone & Steel spoelbak 40 × 40 cm


Alle maten in mm, binnenwerks

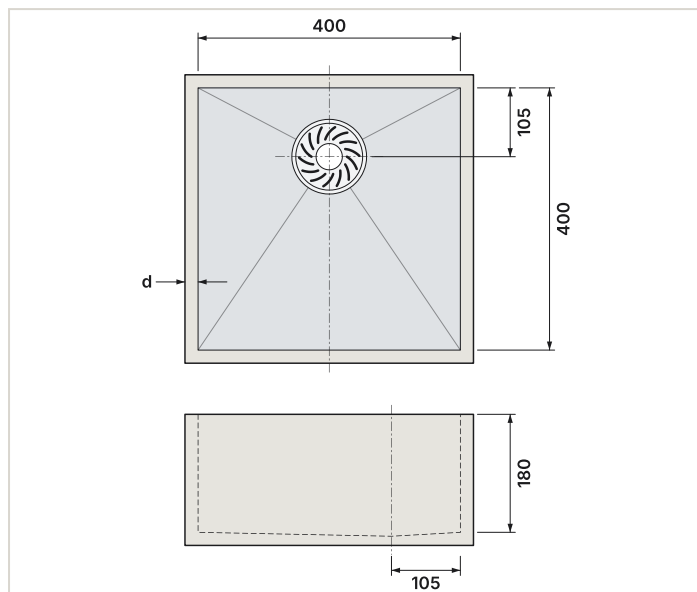


Technische tekening: bovenaanzicht met daaronder het zijaanzicht (achterwand rechts)




3D-aanzicht




Bovenaanzicht




Rvs



Goud



Koper



Gun metal

Uitvoering	Stone & Steel: stenen wanden met metalen bodem
Binnenmaat (l × b)	400 × 400 mm
Binnendiepte	180 mm
Wanddikte (d)	Materiaaldikte plus 3 mm rvs bak rondom de steen; zie de tabel
Bodem	Metaal in rvs, goud, koper of gun metal; envelop op afschot naar de afvoer
Afvoer	Hart 105 mm uit de achterwand (binnenwerks), in het midden van de lengte
Plug en overloop	Korfplug in de kleur van de bodem, meegeleverd. Standaard zonder overloop; overloop als optie
Materiaal ombouw	Composiet, keramiek, Dekton of natuursteen
Inbouw	Standaard onderbouw. In verstek: zie het product wasbasin


WANDDIKTE, BUITENMAAT EN MINIMALE VRIJE KASTBREEDTE PER MATERIAAL

Materiaal	Materiaaldikte	Wanddikte (d)	Buitenmaat (l × b)	Min. vrije kastbreedte
Composiet	12 mm	15 mm	430 × 430 mm	450 mm
Composiet	20 mm	23 mm	446 × 446 mm	466 mm
Natuursteen	20 mm	23 mm	446 × 446 mm	466 mm
Keramiek	6 mm	9 mm	418 × 418 mm	438 mm
Keramiek	12 mm	15 mm	430 × 430 mm	450 mm
Dekton	8 mm	11 mm	422 × 422 mm	442 mm

Wanddikte (d) = materiaaldikte + 3 mm rvs bak. Buitenmaat = binnenmaat + 2 × d. Minimale vrije kastbreedte, de ruimte binnen in de kast = buitenmaat in de lengte + 2 × 10 mm speling. De afbeeldingen zijn illustraties; de kleur en de structuur van de steen hangen af van het gekozen materiaal.

Stone & Steel spoelbak 50 × 40 cm

Alle maten in mm, binnenwerks

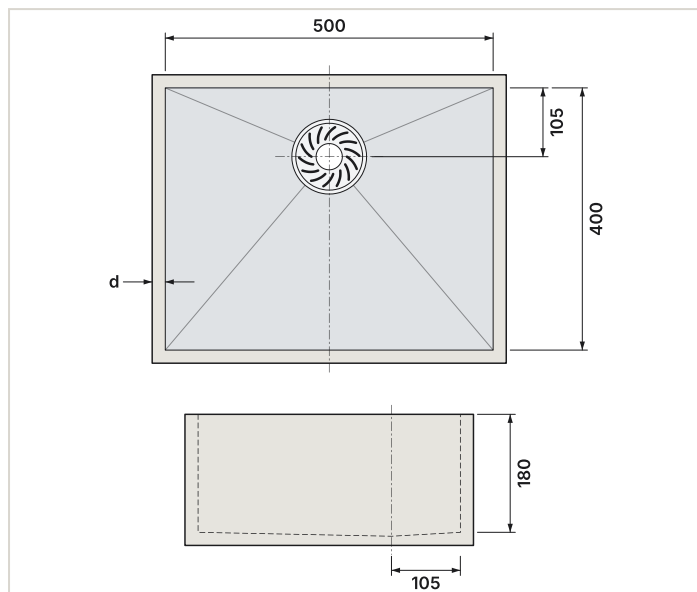

Technische tekening: bovenaanzicht met daaronder het zijaanzicht (achterwand rechts)



3D-aanzicht



Bovenaanzicht



Rvs



Goud



Koper



Gun metal

Uitvoering	Stone & Steel: stenen wanden met metalen bodem
Binnenmaat (l × b)	500 × 400 mm
Binnendiepte	180 mm
Wanddikte (d)	Materiaaldikte plus 3 mm rvs bak rondom de steen; zie de tabel
Bodem	Metaal in rvs, goud, koper of gun metal; envelop op afschot naar de afvoer
Afvoer	Hart 105 mm uit de achterwand (binnenwerks), in het midden van de lengte
Plug en overloop	Korfplug in de kleur van de bodem, meegeleverd. Standaard zonder overloop; overloop als optie
Materiaal ombouw	Composiet, keramiek, Dekton of natuursteen
Inbouw	Standaard onderbouw. In verstek: zie het product wasbasin

WANDDIKTE, BUITENMAAT EN MINIMALE VRIJE KASTBREEDTE PER MATERIAAL

Materiaal	Materiaaldikte	Wanddikte (d)	Buitenmaat (l × b)	Min. vrije kastbreedte
Composiet	12 mm	15 mm	530 × 430 mm	550 mm
Composiet	20 mm	23 mm	546 × 446 mm	566 mm
Natuursteen	20 mm	23 mm	546 × 446 mm	566 mm
Keramiek	6 mm	9 mm	518 × 418 mm	538 mm
Keramiek	12 mm	15 mm	530 × 430 mm	550 mm
Dekton	8 mm	11 mm	522 × 422 mm	542 mm

Wanddikte (d) = materiaaldikte + 3 mm rvs bak. Buitenmaat = binnenmaat + 2 × d. Minimale vrije kastbreedte, de ruimte binnen in de kast = buitenmaat in de lengte + 2 × 10 mm speling. De afbeeldingen zijn illustraties; de kleur en de structuur van de steen hangen af van het gekozen materiaal.